


ECONORD pellet

da segatura purissima a base di **abete rosso**

SCHEDA TECNICA PELLETT BINDERHOLZ	
MATERIA PRIMA	Abete rosso
DIAMETRO (Ø)	6 mm
POTERE CALORIFICO	≥ 17,5 MJ/kg = ≥ 4,9 kWh/kg/b>
CONTENUTO ACQUA	≤ 6,4 %
DENSITÀ APPARENTE	Ø 675 kg/m³
DURABILITÀ MECCANICA	≥ 98,8 %
CENERI (550°C)	≤ 0,4 %
CONTENUTO PARTICELLE FINI	≤ 0,2 %
TEMPERATURA RAMMOLLIMENTO CENERI	≥ 1.465 °C

Pellet ottimizzato nella lunghezza HD tecnologia — Additivi chimici assenti
Colore: toni chiaro paglierino; il colore del pellet è soggetto a lievi variazioni
Prodotto e confezionato da Binderholz GmbH

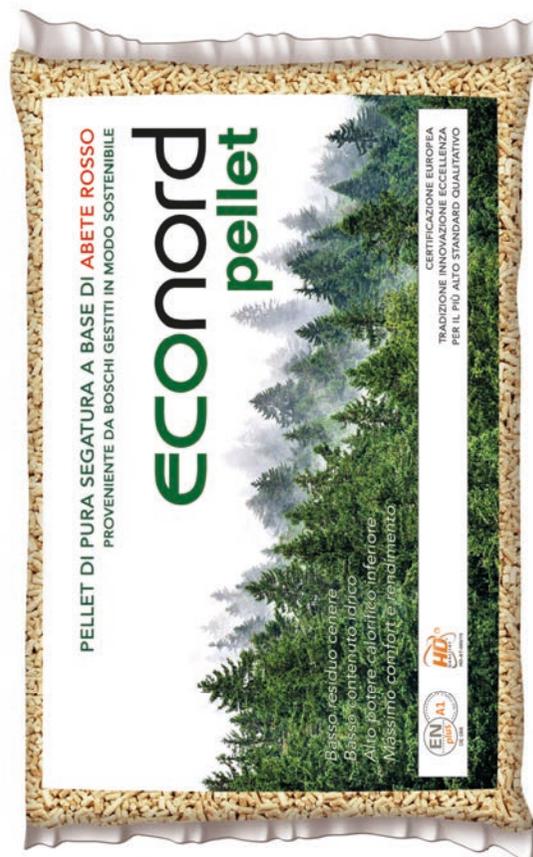

Sacchetto da Kg 15



E' garanzia di qualità e sicurezza

Il pellet prodotto da Binderholz è dotato della nuova certificazione europea per il pellet di legno **ENplus A1** emanata dall'EPC (European Pellet Council) che rappresenta l'industria europea del pellet.

ENplus A1 garantisce la migliore qualità del prodotto imponendo elevati requisiti e rigidi controlli.

binderholz ■

IL LEGNO

La materia prima intelligente e versatile

Nel settore del legno il nome Binder è sinonimo di tradizione e serietà, caratteristiche abbinate a soluzioni high-tech e all'innovazione. Se oltre 60 anni fa era ancora una piccola segheria, oggi l'impresa a conduzione familiare binderholz si affaccia sul mercato nelle vesti di una delle aziende leader a livello europeo dotata di tecnologie e metodi di produzione all'avanguardia con una grande reputazione.

In 14 sedi binderholz realizza prodotti in legno massiccio e soluzioni edili innovative secondo il principio zero-waste valorizzando la risorsa legno al 100%. Accanto alla sede centrale di Fügen, il gruppo binderholz vanta altri 13 stabilimenti. In Europa e negli Stati Uniti all'incirca 3.000 collaboratori condividono la loro passione per il legno.